LP5/LP5+

Élévateur PMR jusqu'à 830 mm de hauteur

*Conçu pour **s'intégrer parfaitement dans les environnements privés et publics,** le LP5 permet de franchir des hauteurs jusqu'à 830 mm et dispose d'une capacité de levage de 360 kg. C'est le choix idéal en cas de petites différences de niveau à franchir.*

LP5/LP5+

Élévateur PMR jusqu'à 830 mm de hauteur

Grâce à sa conception légère, le LP5 s'intègre parfaitement aux différents environnements, publics comme privés. Le LP5 est équipé d'un garde-corps haut transparent et permet de franchir des hauteurs jusqu'à 830 mm.

Il peut être doté d'un portillon de sécurité pour les niveaux supérieurs, d'une sortie latérale à gauche ou à droite et d'un fonctionnement sans fil.

La plate-forme doit être installée à une distance minimale de 100 mm entre la rampe et le mur pour éviter tout risque d'écrasement.

Points forts

- ✓ Conforme aux exigences d'accessibilité
- ✓ Hauteur de levage jusqu'à 830 mm
- ✓ Capacité de levage : 360 kg
- ✓ Facile à installer
- ✓ Panneaux de commande supplémentaires disponibles

LP5 à plat

LP5+ à plat

LP5 en élévation

LP5+ en élévation

Contenu

1. Plate-forme élévatrice
2. Rampe d'accès
3. Garde-corps
4. Caches d'extrémités
5. Boutons de commande

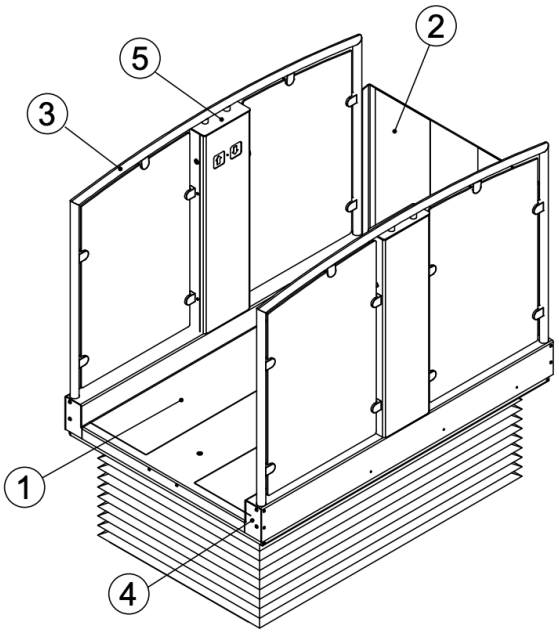

LP5+

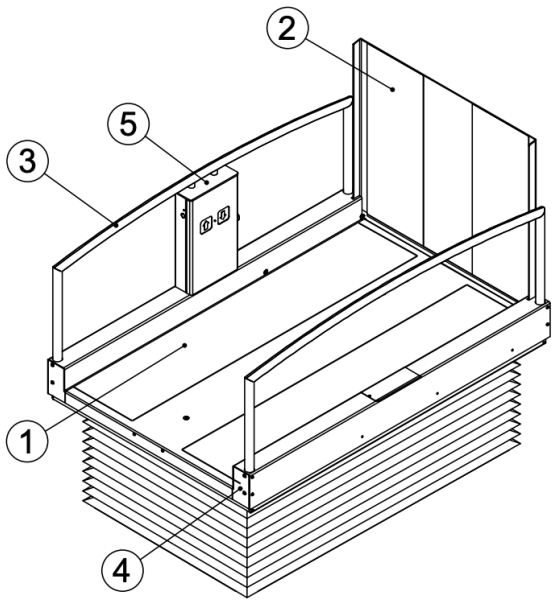

LP5

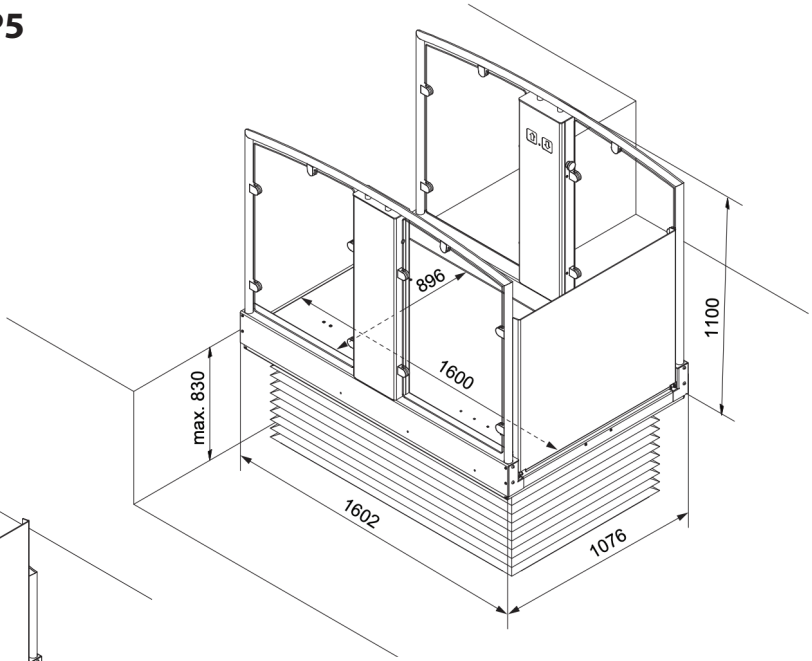

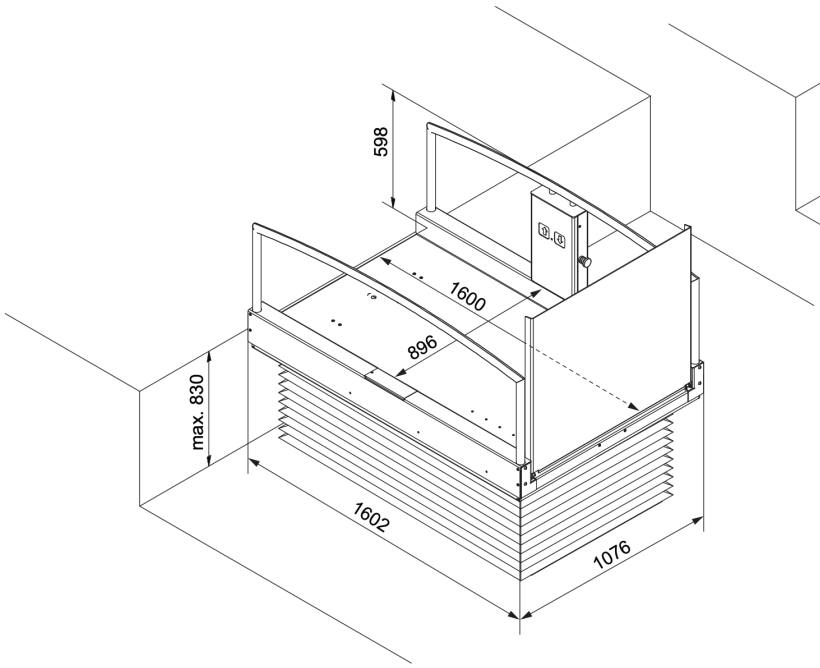

LP5/LP5+

Élévateur PMR jusqu'à 830 mm de hauteur

Caractéristiques techniques	LP5	LP5+
Dimensions externes	1602 x 1076 x 728 mm	1602 x 1076 x 1233 mm
Poids	118 kg	150 kg
Vitrage latéral transparent	Non	Oui
Batterie de secours	Non	Oui
Dimensions		
Dimensions internes	1602 x 900 mm	
Portillon de sécurité	945 x 1100 mm	
Hauteur de levage	140 - 830 mm	
Capacité		
Charge maximale	360 kg	
Vitesse de levage	13 mm/sec.	
Alimentation électrique *(selon les normes électriques nationales)*	230 V/115 V	
Consommation électrique en veille	3 W	
Consommation électrique à l'utilisation	14,7 W	
Batteries *Étanche aux gaz et sans maintenance*	2 x 12 V/4,5 Ah	
Niveau sonore	52 dB(A)	
Indices de protection		
Plate-forme élévatrice - composants	IP65	
Commande manuelle	IP67	
Temps de couplage autorisé/facteur d'intermittence *(ratio marche/pause en pourcentage)*	10/90	
Poids		
Portillon de sécurité	76 kg	