Monte Facile 5

La plateforme verticale pour des hauteurs jusqu'à 1300mm

*Cette plateforme **répond aux besoins techniques et esthétiques des projets publics, commerciaux ou privés.** Elle assure une bonne performance, est facile d'usage & propose plusieurs options de finition.*

Monte Facile 5

Le Monte Facile 5 est conçu pour transporter des fauteuils roulants et des passagers en toute sécurité pour des différences de hauteurs allant **jusqu'à 1300mm**.

Il est doté d'un **design moderne** avec des **vitres sécurisées** comme murs latéraux ainsi qu'une porte supérieure.

Le Monte Facile 5 peut être équipé d'une porte sur la plateforme.

Installation simple

Sa construction compacte permet une installation rapide avec des changements structurels minimes sur le site.

Confort et sécurité

Confort optimal grâce à un mouvement doux et stable. Construit selon les normes européennes EN-81-41.

Fiable

Conçu pour une installation intérieure et extérieure, le mécanisme à double ciseaux et la motorisation électrique robuste garantissent un fonctionnement fiable.

Plateforme élévatrice à ciseaux avec un minimum de hauteur de plateforme lorqu'elle est abaissée

Monte Facile 5

Principaux avantages

- Deux tailles de plateforme disponibles : **900x1400mm et 1100x1400mm**
- Alimentation de secours avec batteries intégrées sur la plateforme
- La hauteur minimale de la plateforme de seulement 120mm permet une installation sans fosse
- Télécommandes pour les station d'arrêt
- **Portillon sur la plateforme et une rampe fixée** en option
- O**uverture automatique des portes** en option
- Une **gaine vitrée** pour la plateforme avec porte sur le palier inférieur et portillon sur le palier supérieur en option
- Construit selon les **normes européennes EN-81-41**

Caractéristiques techniques

Hauteur de levage	1300 mm
Capacité de charge	315 ou 385 kg
Largeur de la plateforme	900 ou 1100 mm
Longeur de la plateforme	1400 mm
Hauteur minimale de la plateforme	120 mm
Vitesse	40 mm/s
Système d'entraînement	24 V actionneur avec double ciseaux
Alimentation éléctrique	1 × 230V / 50-60Hz
Température	+45°C à -15°C
Batterie	2 × 12V / 9Ah

Contrôle sur la plateforme avec bouton d'arrêt et d'alarme ainsi que une indication digitale de l'état de la plateforme

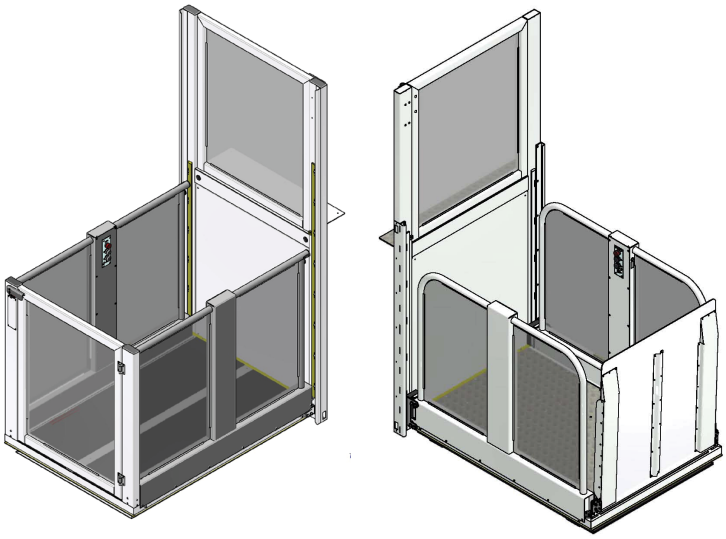

Des vues schématiques du Monte Facile 5 avec porte sur la plateforme et avec rampe sur la plateforme